

Ficha técnica :

260 TJ+




Capacities		Métrico
Altura de trabalho	h21	25.89 m
Altura da plataforma	h7	23.89 m
Alcance máx.	r1	19.70 m
Articulação basculante do braço (baixo)		+63 °
Capacidade da plataforma	Q	400 kg
Rotação da torreta		360 °
Rotação cesto (direita) / da plataforma (esquerda)		90 ° / 90 °
Número de pessoas (interior / exterior)		3 / 3
Weight and dimensions		
Peso da plataforma *		16380 kg
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
Largura total	b1	2.48 m
Comprimento total	l1	10.84 m
Altura total	h17	2.80 m
Comprimento total fechado	l9	7.88 m
Altura total recolhido	h18	2.80 m
Altura piso (acesso)	h20	0.48 m
Desvio do contrapeso (torre a 90 °)	a7	1.42 m
Raio de viragem interno	b13	1.75 m
Raio de viragem exterior	Wa3	6.84 m
Distância ao solo	m4	0.41 m
Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	0.41 m
Distância entre eixos	y	2.71 m
Performances		
Velocidade de condução - recolhido		4.50 km/h
Velocidade de condução - elevado		0.80 km/h
Inclinação transponível		35 %
Declive admissível		4 °
Wheels		
Tipo de rodas		Pneus sólidos vulcanizados
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 2
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 2
Travagem nas rodas (frente / atrás)		2 / 2
Motor/Bateria		
Marca do motor / Modelo do motor		Kubota - V2403-M
Norma do motor		Stage IIIA
Potência nominal do motor / Potência (kW)		45 Hp / 34.10 kW
Miscellaneous		
Pressão no solo		21.30 daN/cm²
Pressão hidráulica		250 bar
Capacidade do depósito hidráulico		94 l
Capacidade do depósito de combustível		72 l
Vibração em mãos e braços		< 0.50 m/s²
Consumo diário **		10.50 l
Conformidade com as normas		
Esta máquina está em conformidade com:		Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280:2013) - 2004/108/CE (CEM) - 2006/95/CE (Baixa tensão)




** Segundo o "ciclo REDUCE"

Diagramas de carga

Gráfico da carga para plataforma elevatória (métrico)

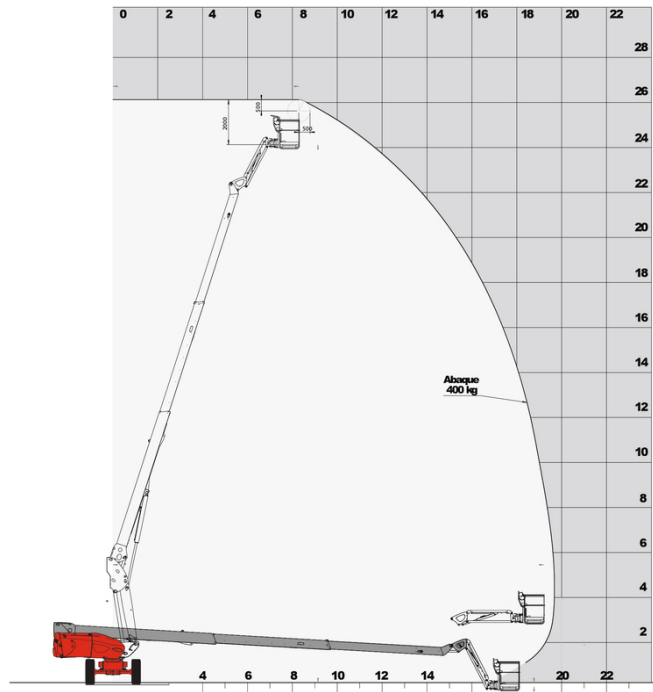

Esquemas dimensionais

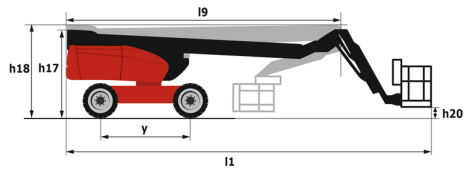

Equipamentos

Standard

230V Predisposition
 4 simultaneous movements
 4 wheel drive
 4 wheel steer with crab mode
 Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)
 Backup electrical pump
 Continuous turret rotation
 Differential locking on rear axle
 Easy Manager
 Electronic platform compensation
 Emergency stop button in platform and on frame
 Engine mounted on sliding platform
 Fuel gauge with low level indicator
 Hour meter
 Integrated diagnostic assistance
 Large basket with three entries
 Operator presence pedal
 Oscillating front axle
 Rear axle with limited slip differential
 Remote control for transport

Opcional

110 or 230V plug with differential circuit breaker
 Access control keypad for easy link
 Additional storage boxes
 Air predisposition
 Basket 1,800 mm
 Battery charger
 Battery cut-off
 Beep on every movement
 Beep upon travel
 Biodegradable oil
 Catalytic cleaner
 Extreme cold oil
 Key lock on fuel tank
 Onboard generator (3,5 or 5 kW)
 Panel support kit
 SMS : Safe Man System
 Safety harness
 Spark arrester
 Tube support kit
 Working light



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, em opção ou não estarem disponíveis conforme as versões. A Manitou reserva o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contactar o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. Apresentação de produtos não contratual. Lista de especificações não exaustiva. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

MANITOU BF SA – Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes