


Ficha técnica :

MT-X 625 H




Capacities		Métrico
Capacidade máx.		2500 kg
Altura de elevação máx.		5.85 m
Alcance máximo		3.36 m
Força de arranque com balde		3427 daN
Weight and dimensions		
Comprimento total ao quadro porta-garfos	l11	3.89 m
Largura total	b1	1.81 m
Altura total	h17	1.92 m
Distância entre eixos	y	2.30 m
Distância ao solo	m4	0.33 m
Largura total da cabina	b4	0.79 m
Ângulo de inclinação	a4	12 °
Ângulo de descarga	a5	117 °
Raio de viragem exterior (exterior rodas)	Wa1	3.31 m
Peso em vazio (com garfos)		4710 kg
Tipo de rodas		Pneumático
Pneus de série		Solideal 12-16,5 12PR SKS XT TL
Comprimento dos garfos / Largura dos garfos / Secção do garfo	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 45 mm
Performances		
Elevação		8.90 s
Descida		6 s
Extensão telescópio		6.10 s
Retração		4.30 s
Escavação		3 s
Descarga		3.30 s
Engine		
Marca do motor		Kubota
Norma do motor		Stage IIIA
Teor máximo de enxofre no combustível		500 ppm
Modelo do motor		V3307-DI-T-E4B
Número de cilindros / Capacidade dos cilindros		4 - 3331 cm³
Potência nominal do motor - Potência (kW)		75 Hp / 55.40 kW
Binário máx. / Rotação do motor		265 Nm @ 1400 rpm
Esforço de tração		3550 daN
Transmission		
Tipo de transmissão		Hidrostático
Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás)		2 / 2
Velocidade Máxima		25 km/h
Travão de estacionamento		Travão de mão automático negativo
Travão de serviço		Travões multidiscos imersos em óleo nos eixo dianteiro
Hydraulics		
Tipo de bomba hidráulica		Bomba de engrenagem
Débito hidráulico / Pressão hidráulica		88 l/min / 235 bar
Tank capacities		
Óleo do motor		11.20 l
Óleo hidráulico		115 l
Capacidade do depósito de combustível		63 l
Noise and vibration		
Ruído no posto de condução (LpA)		75 dB(A)
Ruído ambiente (Lwa)		104 dB(A)
Vibração em mãos e braços		< 2.50 m/s²
Miscellaneous		
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 2
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 2
Segurança / Homologação segurança da cabina		Standard EN 15000 / Cabina ROPS - FOPS Level 1
Comandos		JSM


Esquemas dimensionais

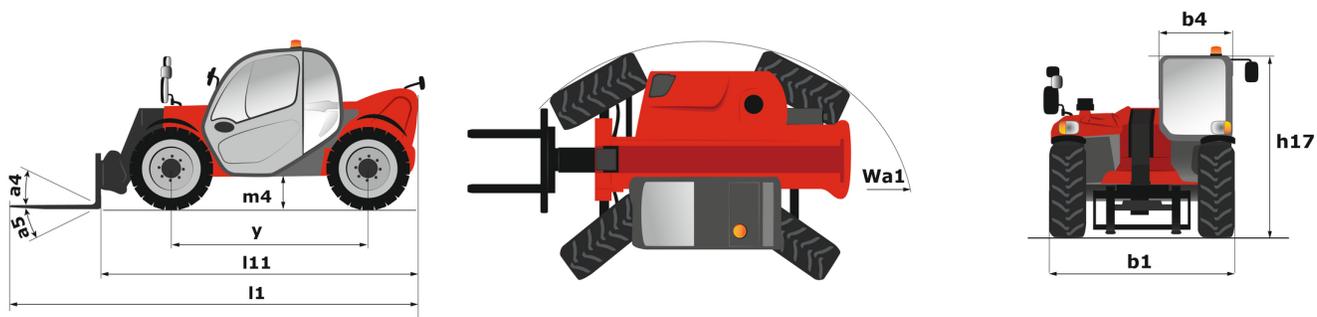

Diagramas de carga

Máquina sobre rodas com garfos

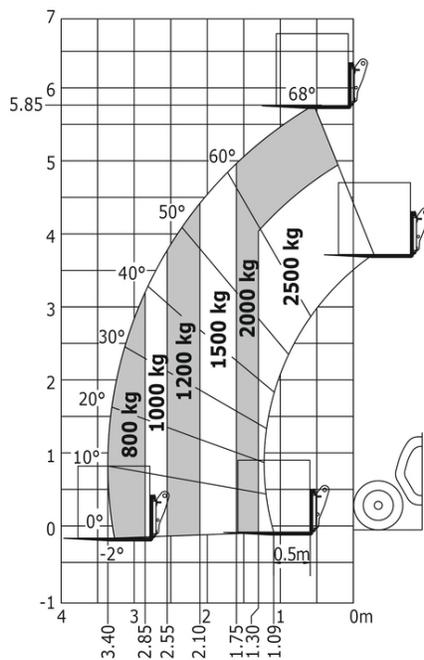

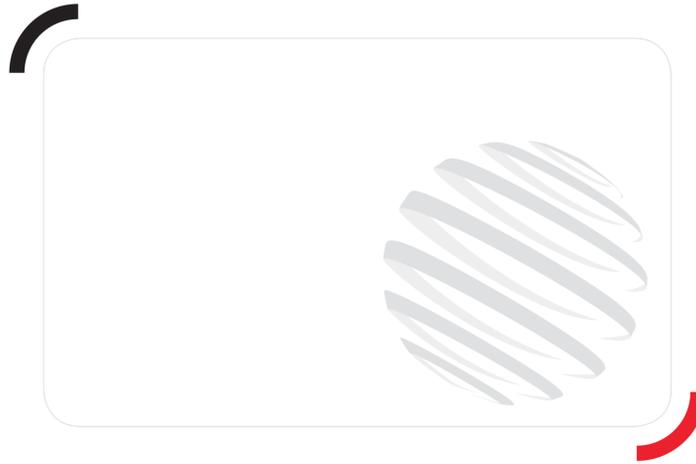

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, em opção ou não estarem disponíveis conforme as versões. A Manitou reserva o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contactar o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. Apresentação de produtos não contratual. Lista de especificações não exaustiva. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

MANITOU BF SA – Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes