

Dynapac FC1400C

Pavimentadoras de esteiras



Características técnicas

Massa	
Peso, trator	4,2 t
Peso (incl. mesa)	5,7 t

Dimensões	
Largura básica	2,60 m
Largura de trabalho, máxima	4,30 m
Largura de trabalho, com extensão hidráulica	4,30 m
Largura de trabalho, mín. (com sapata de redução)	0,30 m
Ângulo de carregamento (rampa)	11°

Capacidade	
Produção teórica	450 t/h
Paving thickness (max/min)	150 mm / 0 mm

Silo de material	
Altura de descarga, centro	530 mm
Capacidade	5,9 t
Largura interna	3050 mm

Tração	
Velocidade de pavimentação	2,5 km/h
Velocidade de transporte	5,0 m/s

Motor	
Fabricante/Modelo	Kubota V3600
Emissões	EPA T4i/EU3B
Potência nominal, SAE J1995	67 hp @ 2600 rpm
Sistema elétrico	12V
Tanque de combustível	50 litros
Engine alternator capacity	90 Amps

Trem de transmissão	
Tipo	Esteiras com sapatas de borracha
Comprimento	1450 mm
Largura das sapatas	305 mm
Transmissão	Hidrostática acionamento direto

Transportador	
Tipo	Alimentador de barra dupla
Largura	610 mm
Controle	On/Off

Sem-fim	
Diâmetro	230 mm
Controle	Automático com sensor ultrassônico

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br



As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contém nenhum tipo de garantia. A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.

Dynapac FC1400C

Pavimentadoras de esteiras



Características técnicas

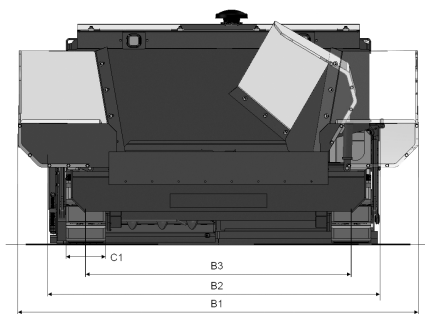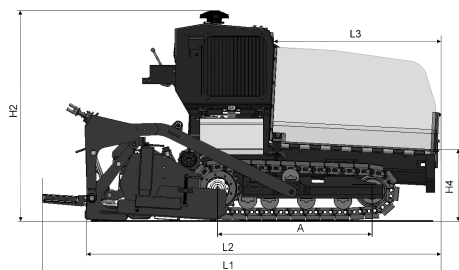

Dimensões	
A. Axle track	1.397 mm
B1. Width, max.	3.175 mm
B2. Width, standard	2.590 mm
B3. Width, center of tracks	2.030 mm
C1. Track width	305 mm
H2. Height, transport	1.630 mm
H4. Dumping height	535 mm
L1. Length, total	3.450 mm
L2. Length, transport	3.450 mm
L3. Length, hopper	1.520 mm



Equipamentos standard

LED Work Lights, Backup Alarm & Rotating Beacon, Reversible auger and conveyor, Rebuildable wear resistance conveyor floor plates, Segmented High Wear Augers, FleetLink Telematics, Ultrasonic sensors auger, Wash down spray system, Dual operator console with conventional electrics



Opcionais

Levelling System, Averaging Ski beam, Cut-Off plates, Truck Hitch, Umbrella

Verifique o seu distribuidor local em nosso site www.dynapac.com.br

As informações acima se referem a uma descrição geral somente, não contém nenhum tipo de garantia. A Dynapac reserva-se o direito de alterar especificações sem prévio aviso. Fotos e ilustrações deste folheto podem conter itens opcionais.